


DZH型

产品简介

性能特点 Performance Characteristics

- 采用先进的活动炉排设计，减轻了炉排的安装、检修工作量
- 锅炉运行平稳，故障率低
- 外观采用304不锈钢包装，非常的美观
- 采用的螺旋烟管具有自净功能，减少了炉内清理的工作量
- 燃烧后渣滓还可作为农家肥，回拢成本，降低企业投资
- 燃烧及换热过程中无积灰和结渣问题，保证了能够长期安全的运行
- 尾部烟道布置有除尘器，保证烟尘排放符合环保要求
- 控制系统具有各种保护功能，如蒸汽压力极高保护、高低水位报警、电机过载保护、炉内自动保护以及炉内

系统图

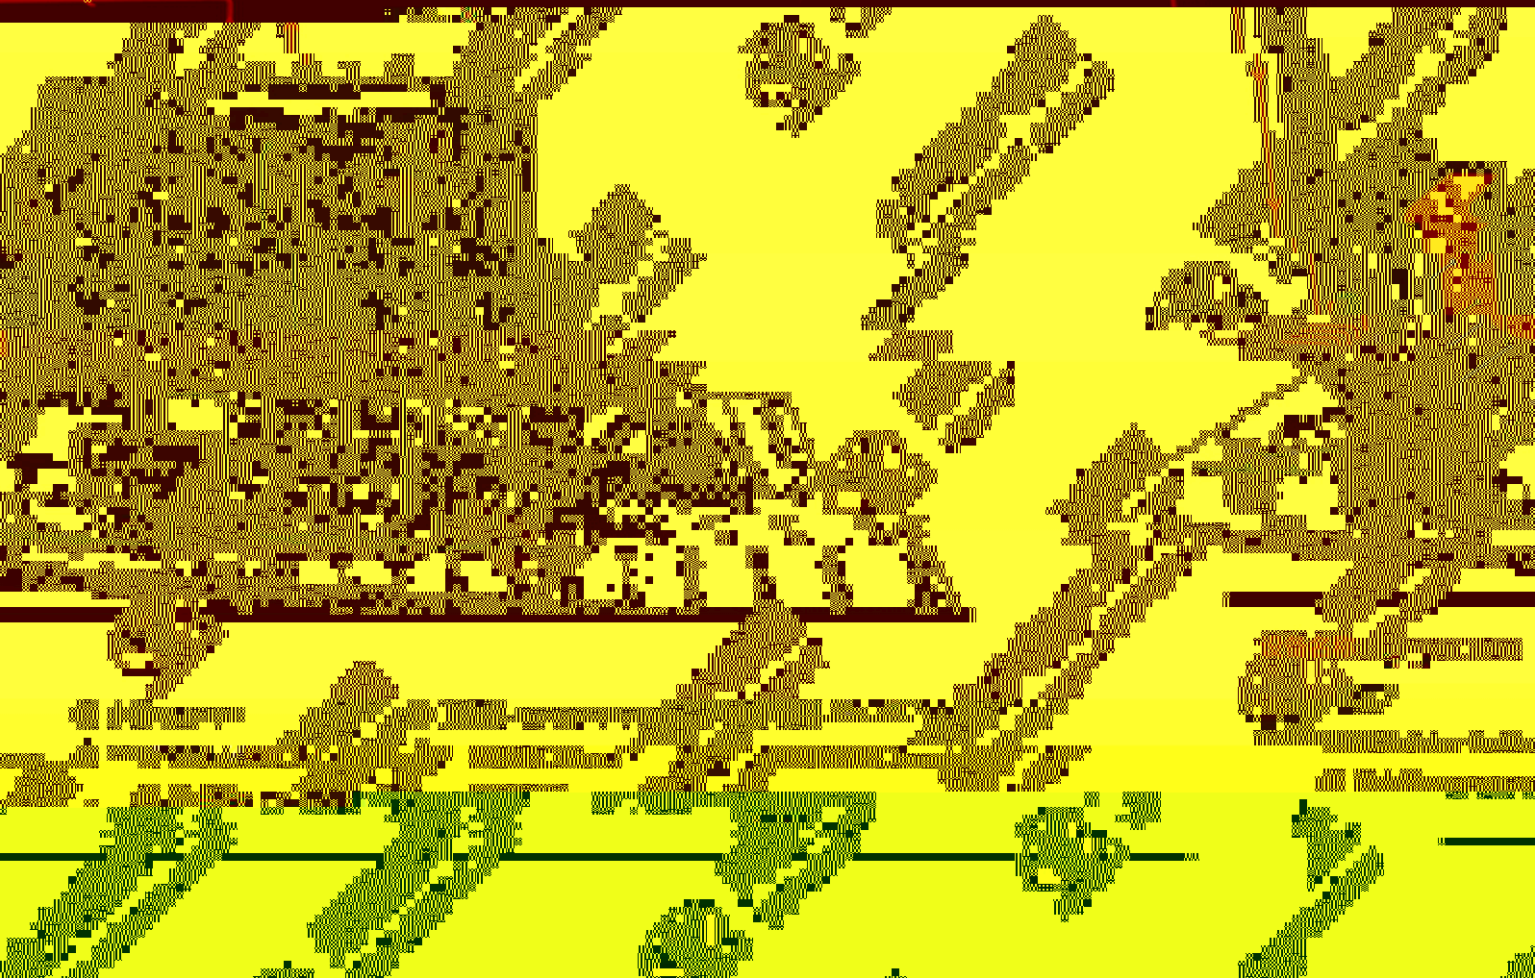

典型案例 Real Case Project



2018.04.28 21t/h DZH manually feeding biomass boiler in Hubei Yongguang Co.,Ltd

2018.04.28 21t/h DZH manually feeding biomass boiler in Henan Jinda Wood Industry Co.,Ltd

2018.04.28 21t/h DZH manually feeding biomass boiler in Henan Jinda Chemical industry Co.,Ltd



2015.09 21t/h steam boiler in Jiangsu Zhuopai Wine Making Co.,Ltd

2013.03 2t manually feeding biomass boiler in Xinjiang Tianyi Textile Co.,Ltd

2013.03 2t manually feeding biomass boiler in Xinjiang Tianyi Textile Co.,Ltd

工程案例案例展示