

YY(Q)W型燃油燃气导热油炉

产品简介


YY(Q)W型燃油燃气导热油炉是一种新型的供热设备，以油或气做燃料，以导热油为传导介质，利用循环油泵强制液相循环，将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热，具有低温、高压的工作特性。另外，它还可以根据客户要求出两种或更多不同温度的导热油，因此，被广泛的应用于石油、冶金、化工、纺织、印染、塑料、食品等行业，并得到广大客户的一致信赖与认可。

YY(Q)W型燃油燃气导热油炉采用卧式三回程结构，受热面主要由内盘管组成的辐射受热面和中、外盘管与内盘管组成的对流受热面组成，结构非常紧凑。燃料在燃烧室内燃烧并放热，受热面吸收大部分热量后，烟气进入对流受热面，由引风机将烟气送至烟囱直至排入大气。该炉热效率高，控制系统利用率高，运行维修方便，控制系统完善，是工业加热设备的首选。

YY(Q)W fuel gas and oil heat-conducting oil boiler is a new type of heating

性能特点 Performance Characteristics

- 该锅炉采用先进的PLC控制系统对介质进行控制工作，热效率高，维护方便。
- 锅炉结构紧凑，节约了占地面积。
- 集自动检测、控制、连锁报警于一体，锅炉运行于零污染，节省了人力。
- 炉膛尺寸与燃烧的火焰相匹配，辐射换热率高。
- 加热系统筑造简单，无需安装处理设备，减少了投资。
- 采用吊篮结构，受热面充足，热效率高。
- 安装方便。

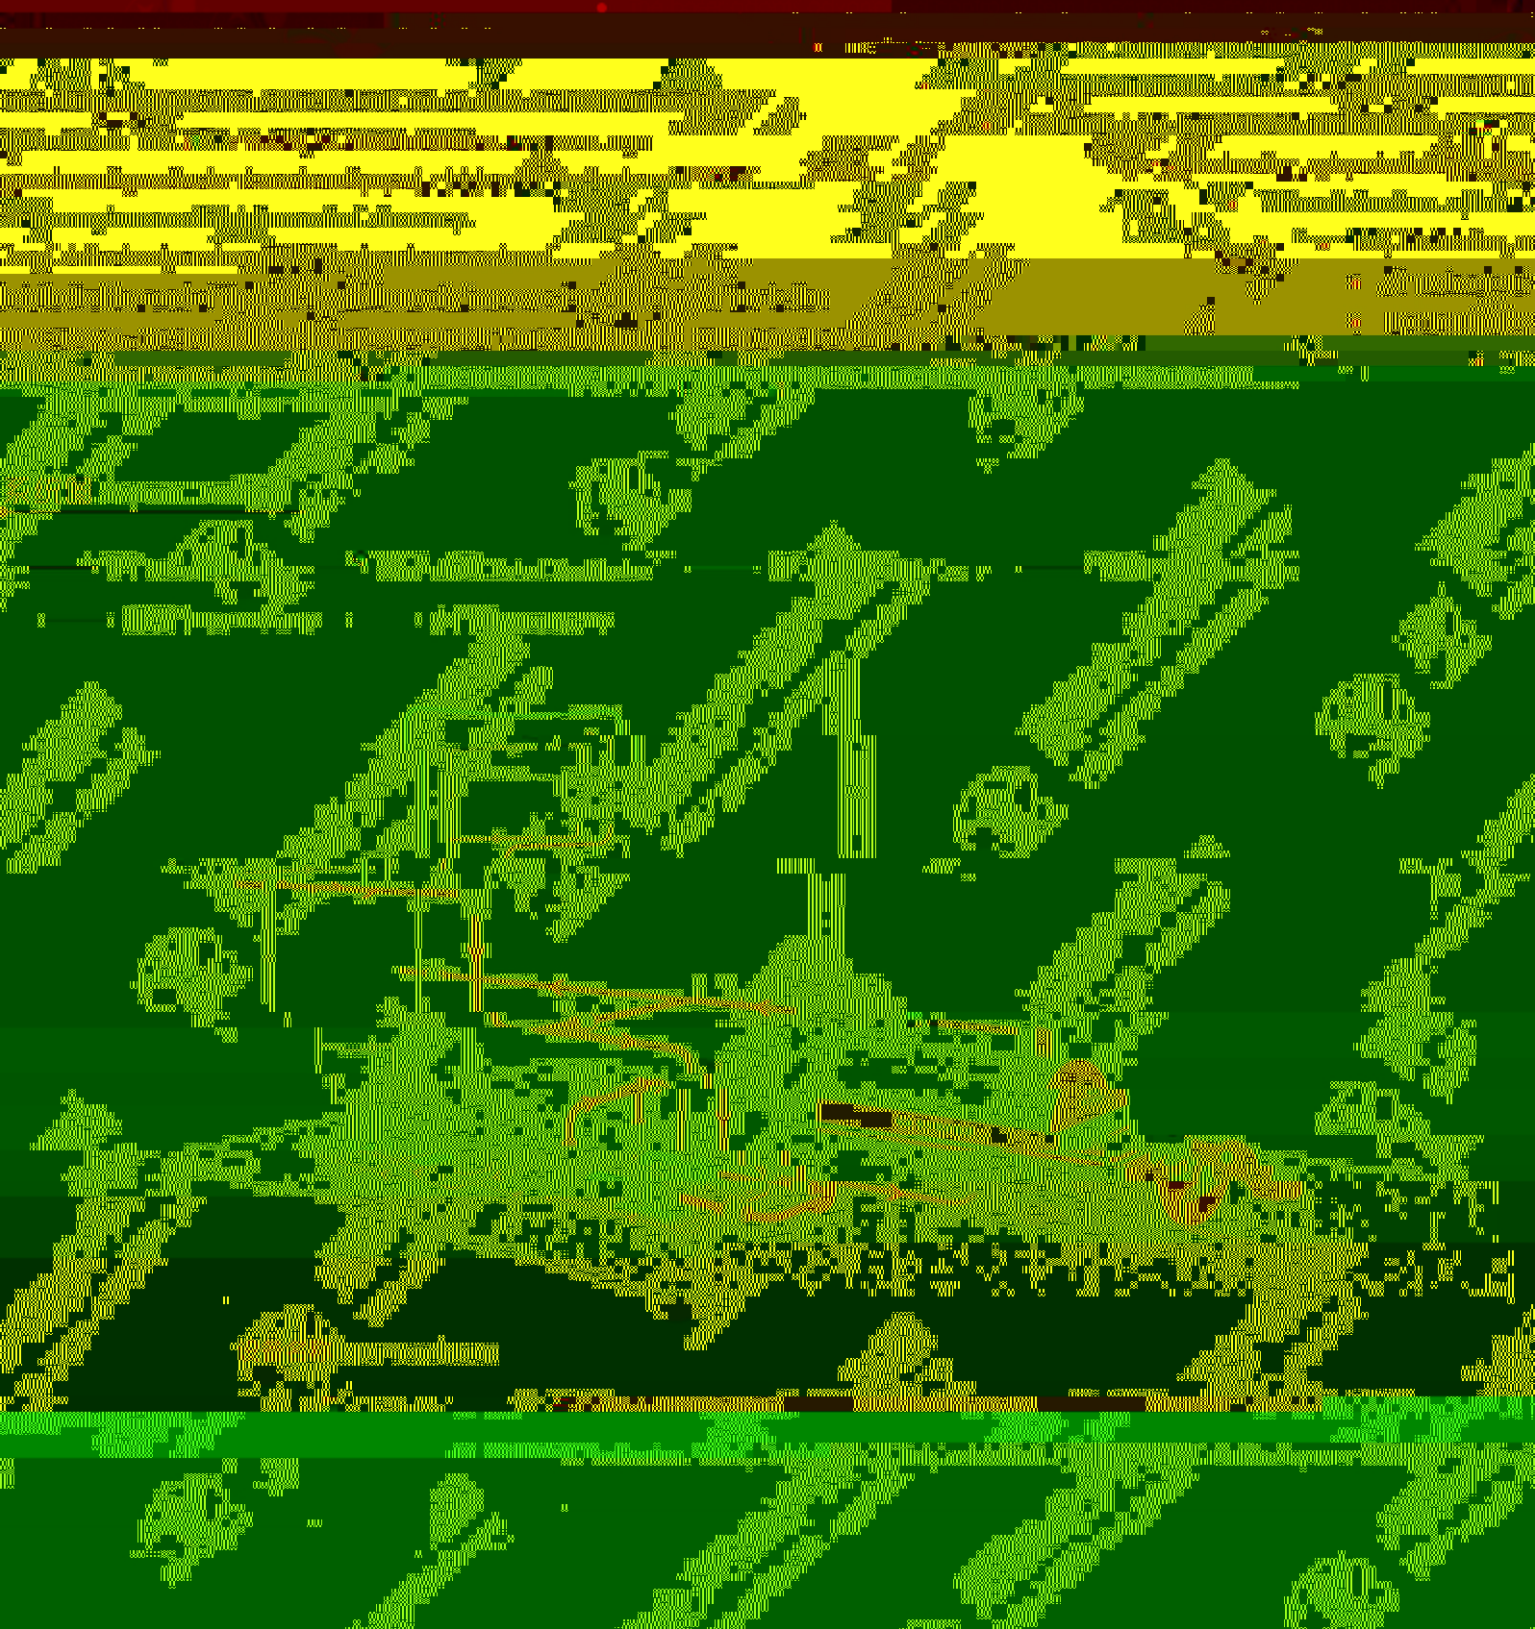

技术参数 Technical Parameters

• YY(Q)W型燃油燃气导热油炉 YY(Q)W Oil/Gas Oil-fired Thermal Oil Boiler

型号 规格	额定 热功率	额定 工作压力	最高 工作温度	设计 效率	介质 循环量	受热 面积	设计 燃料	炉内 介质容量	最大 运输重量	最大 运输尺寸		
Model And Specification (LxWxH)	Rated Heat Specification	Rated Working Power	Working Pressure	Efficiency	Temperature	Designed Efficiency	Medium Circulation Rate	Heating Area	Design Fuel	Medium Volume in Furnace	Max Transport Weight	Max Trans Dimension
	(kW)	(x10 ⁴ kcal/h)	(MPa)	(%)	(°C)	(%)	(t/h)	(M ²)		(M ³)	(KG)	(MM)
1100x2200	YY(Q)W-240-Y(Q)	20					16.6	19		0.12	2110	1800x
1400x2450	YY(Q)W-350-Y(Q)	30					28.1	23		0.25	2580	2100x
1540x2230	YY(Q)W-500-Y(Q)	40					32.5	35		0.31	3141	2710x
1540x2230	YY(Q)W-700-Y(Q)	60					45	39		0.36	4053	3310x
1800x2210	YY(Q)W-1000-Y(Q)	80						55		0.49		4382
2090x2200	YY(Q)W-1200-Y(Q)	100								0.64	5600	5000
2600x2670	YY(Q)W-1400-Y(Q)	120								0.77	7104	7100
2600x2600	YY(Q)W-1900-Y(Q)	160								0.82	10900	10900
2600x2700	YY(Q)W-2100-Y(Q)	180					0.8/1.0	300/320	94			油/气 Oil/Gas
2600x2700	YY(Q)W-2100-Y(Q)	180								1.08	108110	11000
3000x2750	YY(Q)W-2400-Y(Q)	200								1.28	129000	129000
3000x2800	YY(Q)W-3000-Y(Q)	250								1.56	156000	156000
3300x2850	YY(Q)W-3500-Y(Q)	300								1.84	184000	184000
3600x2750	YY(Q)W-4200-Y(Q)	360								2.56	256000	280000
3600x2800	YY(Q)W-5000-Y(Q)	450								3.02	302000	313100
3890x3000	YY(Q)W-6000-Y(Q)	600								3.59	359000	355000
4690x3150	YY(Q)W-7000-Y(Q)	700								4.08	408000	408000

典型案例, Related Projects



2016.10 浙江温州太和人造革厂80万卡



2015.04 广东广州长大公路工程160万大卡导热油锅炉
2015.04 1.6m³/h thermal oil boiler in Canton Changda Road
Engineering Co., Ltd

2015.03 河南南阳盛源机电设备有限公司190万大卡导热油锅炉
2015.03 1.8m³/h thermal oil boilers in Henan Nanyang

聚永兴 创共赢

JOIN YONGXING FOR WIN TO WIN COOPERATION



📍 太康总部基地：河南省太康县产业集聚区永安路路南段西侧

☎ 24小时服务热线：400-600-8888



YONGXING